



بیش از ۴۰ سال سابقه تولید مستمر



واحد نمونه صنعتی
برای هشتمین سال متوالی ۱۴۰۱

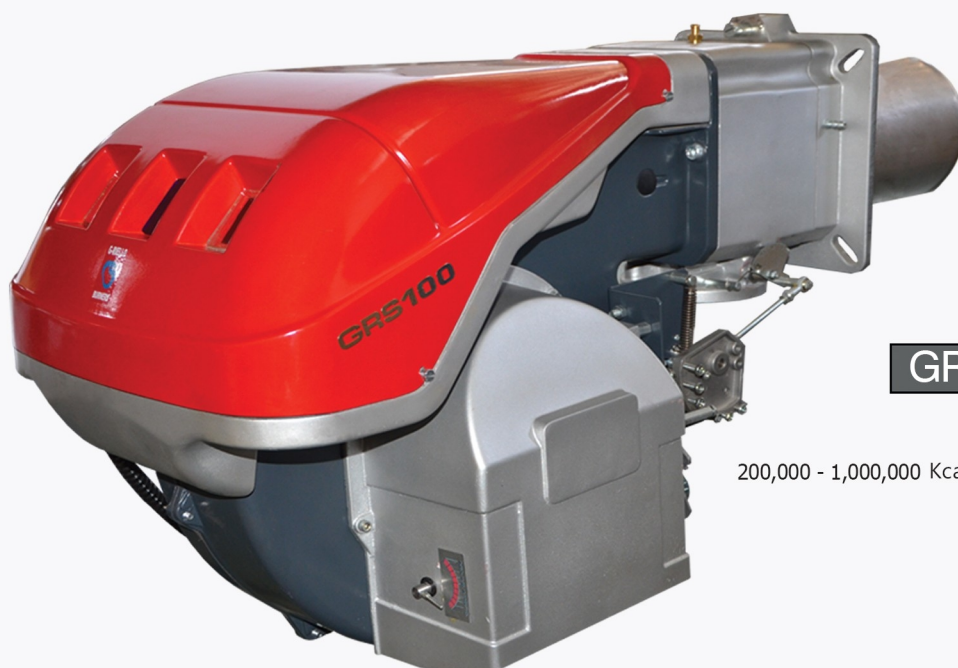

GRS 100

مشعل گاز سوز

ظرفیت حرارتی: 200,000 - 1,000,000 Kcal/h

نوع سوخت: گاز

بومی سازی برترین تکنولوژی
صنعت مشعل سازی دنیا

گرم ایران

با مشعل های مدرن گرم ایران به روز باشید ...



نسخه الکترونیکی



VER020230

سری مشعل های گاز سوز GRS



- راندمان بسیار بالا
- دو مرحله ای پیشرفته با بهره گیری از ریز پردازنده
- قابلیت کارکرد به صورت مادولار (سفارشی)
- مصارف: دیگ های آبگرم، کوره هوای گرم، خطوط رنگ، گلخانه ها و مرغداری ها
- تنظیم شعله با استفاده از سیستم CAM (میزان گاز و هوا)
- امنیت بسیار بالای احتراق در این مشعل ها وجه تمایز آن با سایر تولیدکنندگان می باشد
- استفاده از بهترین قطعات در ساخت مشعل
- تست کامل احتراق قبل از خروج از کارخانه
- امکان اتصال به سیستم کنترل از راه دور
- صدای کم (دستآورد طراحی خاص)
- حداقل ابعاد و وزن نسبت به سایر تولیدکنندگان
- تایید شده مطابق استاندارد EN676 و دیگر استانداردهای معتبر



اروپا

Low NOx -

- نصب سیستم هوشمند PLC ساخت SIEMENS با پروگرامینگ گرم ایران (بر اساس سفارش مشتری)



Model	Min(KCal/h)	Max(KCal/h)	Electromotor
GRS 28	70.000	280.000	240W
GRS 38	90.000	380.000	450W
GRS 50	100.000	500.000	750W
GRS 70	165.000	700.000	1.1kW
GRS 100	200.000	1.000.000	1.5kW
GRS 130	320.000	1.300.000	2.2kW
GRS 190	405.000	2.000.000	5.5kW
GRS 250	516.000	2.400.000	7.5kW

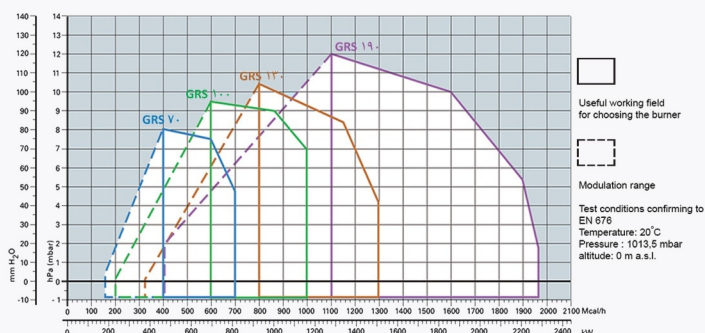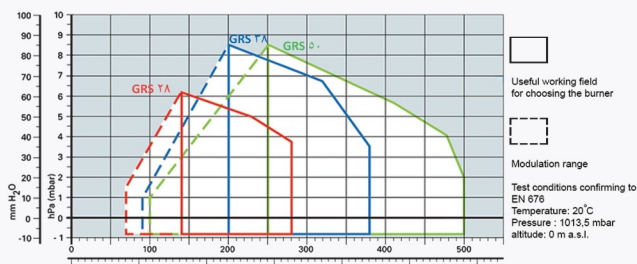


سری مشعل های گاز سوز GRS

ابعاد ظاهری (mm)


MODEL	A	D	E	F	G - G (1)	H	I	L	M	N	O	S
GRS 28	476	474	580	164	216 - 351	140	352	168	1" 1/2	108	810	367
GRS 38	476	474	580	164	216 - 351	140	352	168	1" 1/2	108	810	367
GRS 50	476	474	580	164	216 - 351	140	352	168	1" 1/2	108	810	367

MODEL	A	B	C	D	E	F	G - G (1)	H	I	L	M	N	O - O (1)
GRS 70	511	296	215	555	840	214	250 - 385	179	430	221	2"	134	1161 - 1296
GRS 100	527	312	215	555	840	214	250 - 385	179	430	221	2"	134	1161 - 1296
GRS 130	553	338	215	555	840	214	280 - 415	189	430	221	2"	134	1161 - 1296
GRS 190	681	366	315	555	872	246	372 - 530	222	430	221	2"	150	1328 - -
GRS 250	732	427	305	555	872	230	370 - 520	222	430	221	2"	150	1328 - -

GRS 28 - 38 - 50

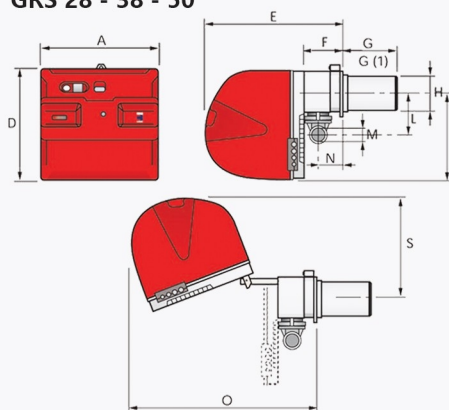


GRS 70 - 100 - 130 - 190 - 250

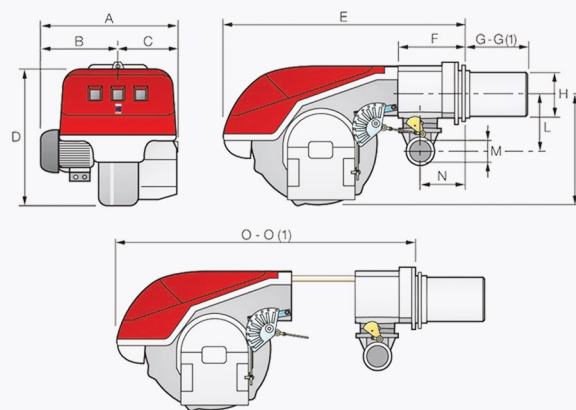

مشخصات فلنج اتصال (mm)

MODEL	D1	D2	Ø
GRS 28	160	224	M8
GRS 38	160	224	M8
GRS 50	160	224	M8
GRS 70	185	275-325	M12
GRS 100	185	275-325	M12
GRS 130	195	275-325	M12
GRS 190	230	325-368	M16
GRS 250	230	325-368	M16

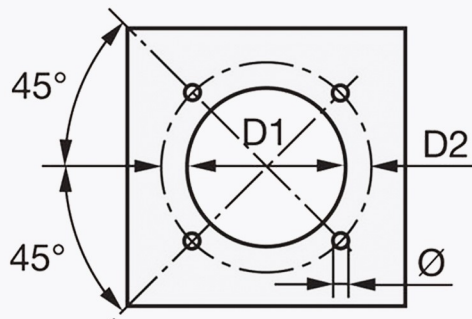




سری مشعل های دوگانه سوز GRLS





- راندمان بسیار بالا
- دو مرحله ای پیشرفته با بهره گیری از ریز پردازنده
- قابلیت کارکرد به صورت مادولار (سفارشی)
- مصارف: دیگ های آبگرم، کوره هوای گرم، خطوط رنگ، گلخانه ها و مرغداری ها
- ایمنی بسیار بالا، تامین شده توسط سیستم پیشرفته کنترلی
- استفاده از بهترین قطعات در ساخت مشعل
- تست کامل احتراق قبل از خروج از کارخانه
- سهولت نصب و راه اندازی
- صدای کم (دستآورد طراحی خاص)
- حداقل ابعاد و وزن نسبت به سایر تولید کنندگان
- تأیید شده مطابق استاندارد EN676 و دیگر استانداردهای معتبر

اروپا
Low NOx -

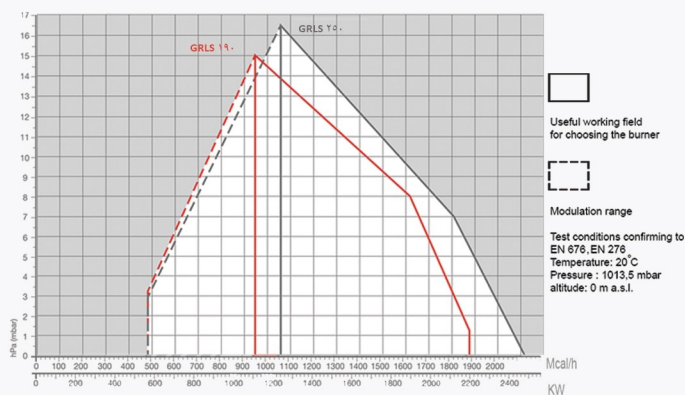

Model	Min(KCal/h)	Max(KCal/h)	Electromotor
GRLS 28	86.000	280.000	240W
GRLS 38	100.000	380.000	450W
GRLS 50	125.000	500.000	750W
GRLS 70	200.000	700.000	1.1kW
GRLS 100	300.000	1.000.000	1.5kW
GRLS 130	400.000	1.300.000	2.2kW
GRLS 190	473.000	2.000.000	5.5kW
GRLS 250	473.000	2.400.000	7.5kW

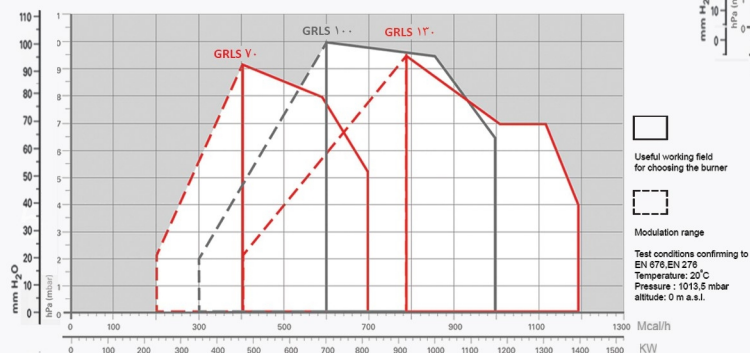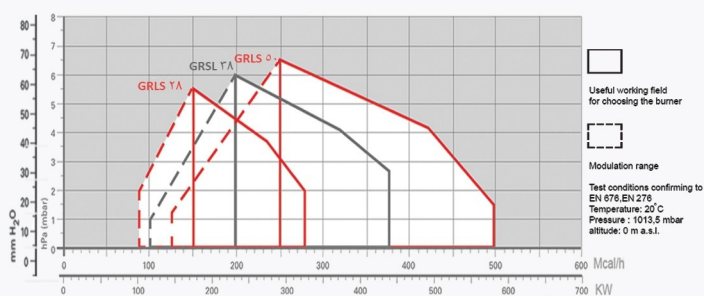


سری مشعل های دوگانه سوز GRLS

ابعاد ظاهری (mm)


MODEL	A	B	C	D	E	F - F(1)	H	I	L	M	N	O - O(1)	S	V
GRLS 28	476	-	-	474	580	191 - 326	140	352	164	1" 1/2	108	810 - 810	367	168
GRLS 38	476	-	-	474	580	201 - 336	152	352	164	1" 1/2	108	810 - 810	367	168
GRLS 50	476	-	-	474	580	216 - 351	152	352	164	1" 1/2	108	810 - 810	367	168
GRLS 70	691	296	395	555	840	250 - 385	179	430	214	2"	134	1161 - 1361	-	221
GRLS 100	707	312	395	555	840	250 - 385	189	430	214	2"	134	1161 - 1361	-	221
GRLS 130	733	338	395	555	840	250 - 385	189	430	214	2"	134	1161 - 1361	-	221

MODEL	A	B	C	D	E	F - F (1)	H	I	L	M	N	O - O (1)	V
GRLS 190	843	366	477	555	863	412 - 542	222	430	430	2"	141	141	186
GRLS 250	904	427	477	555	863	412 - 542	222	435	435	2"	141	141	186




GRLS 28 - 38 - 50

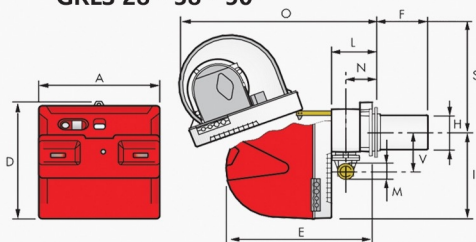

GRLS 70 - 100 - 130

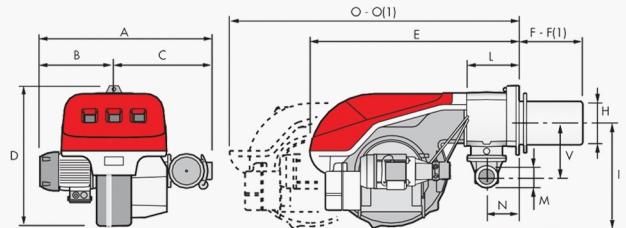

**GRLS 190
GRLS 250**

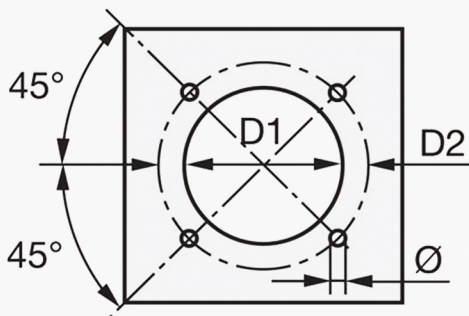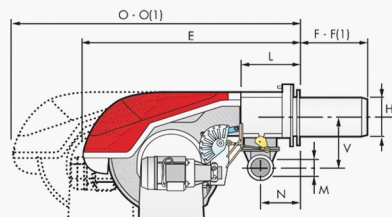

مشخصات فلنج اتصال (mm)

MODEL	D1	D2	Ø
GRLS 28	160	224	M8
GRLS 38	160	224	M8
GRLS 50	160	224	M8
GRLS 70	185	275-325	M12
GRLS 100	195	275-325	M12
GRLS 130	195	275-325	M12
GRLS 190	230	325-368	M16
GRLS 250	230	325-368	M16

DACATECH






BURNERS

سری مشعل های گاز سوز گالیور GRS




Model	Min(KCal/h)	Max(KCal/h)	Electromotor
GRS3	65.000	135.000	125W
GRS5	138.000	284.000	240W

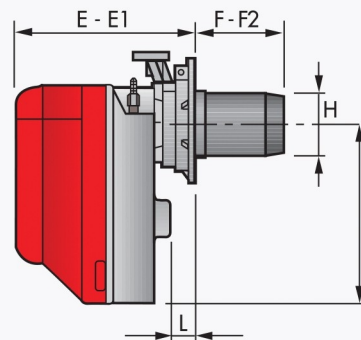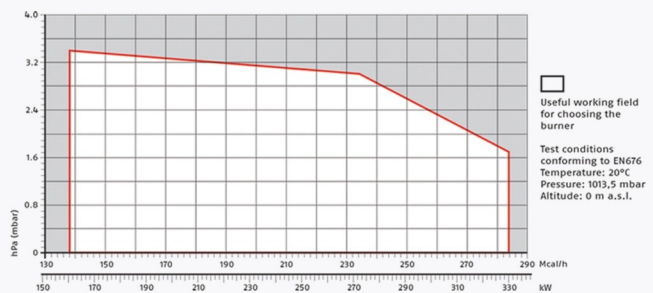

	A	B	C	D	E	E1	F	F2	H	I	L
GRS3	300	150	150	392	278	300	225	203	90	286	45
GRS5	300	150	150	392	278	300	225	203	137	286	45

BURNER - BOILER MOUNTING FLANGE



A	C	C1	C2	F	O	Q	R
137	203	170	200	218	80.5	45°	11

www.garmiran.com

info@garmiran.com

[telegram.me/garmiran](https://t.me/garmiran)

[instagram.com/garmiran.mfg](https://www.instagram.com/garmiran.mfg)

دفتر تهران: خیابان طالقانی / بین مفتح و بهار
نیش کوچه شهید طالبیان / پلاک ۱ / طبقه ۱
تلفن: ۰۲۱-۸۸۱۴۱۷۵۰
فکس: ۰۲۱-۸۸۱۴۱۷۵۳

کارخانه: مشهد / بزرگراه آسیایی (پیامبر اعظم)
نیش بلوار مهدیه
تلفن: ۰۵۱-۳۶۵۱۶۵۹۱
فکس: ۰۵۱-۳۶۵۱۶۵۸۹
امور مشتریان: ۰۵۱-۳۶۱۵۴